



MAG
NE  MAXLIGHT
TIC

INDEX

                                              
--



M0017/M0045
p. 26



M0018/M0046
p. 32




M0019/M0047
p. 29



M0020/M0048
p. 30



M0021/M0035
p. 33



M0022/M0036
p. 33



M0037/M0038
p. 35



M0039/M0040
p. 34



SZYNY I AKCESORIA
p. 36

LEGENDA ZNAKÓW | legend of signs

WYKOŃCZENIE finish	BIAŁY	CZARNY	ZŁOTY	CHROM	METAL SZCZOTKOWANY
	WH white	BK black	SG gold	PCR polished chrome	BM brushed metal

OZNACZENIA | symbols

	LED ZINTEGROWANY Z OPRAWĄ (MOC)	integrated (power)
	WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - RODZAJ OPRAWKI	replaceable light sources - lamp holder
	MAKSYMALNA MOC OPRAW ZE ŹRÓDŁEM WYMIENNYM	max power
	NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	input voltage
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	lumens output
	TEMPERATURA BARWOWA	color temperature
	WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	color rendering index
	IP KLASA SZCZELNOŚCI OPRAWY	rates ingress protection
	KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA	beam angle
	MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	dimmable lamp
	ROZMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO	mounting hole dimensions
	MODEL 3D	3D model
	PLIK FOTOMETRYCZNY IES	ies photometric data file




Rodzaje systemów szynowych

Types of track systems

1


ON/OFF



Podstawowa opcja, w której system szynowy działa jak tradycyjne oświetlenie. Oprawy umieszczone na szynie włącza się za pomocą tradycyjnego przełącznika na ścianie. Do systemu ON/OFF przeznaczone są oprawy z oznaczeniem N.

The basic option in which the rail system works like traditional lighting. Fixtures placed on the rail, it turns on using the traditional one switch on the wall. Down ON/OFF system, luminaires with the N marking are intended.

2



ZIGBEE/TUYA

Każdą oprawę można sterować za pomocą smartfona, również za pośrednictwem komend głosowych. Dostępne są m.in. takie funkcje jak przyciemnianie, zmiana barwy światła, czy łączenie lamp w grupy. System opiera się na łączności przez Zigbee. Przeznaczone są do niego oprawy z oznaczeniem Z.


Each luminaire can be controlled using a smartphone, also via voice commands. Accessible are, among others, functions such as dimming and color changing lights, or combining lamps into groups. The system is based on Zigbee connection. Fixtures are designed for it with Z marking.



OPRAWY W TYM SYSTEMIE WYMAGAJĄ ZASTOSOWANIA BAMEK!
LUMINAIRES IN THIS SYSTEM REQUIRE THE USE OF GATES!

3

DALI



Pozwala podzielić oprawy na grupy, którymi można zarządzać oraz daje możliwość ściemniania opraw. System ten wymaga stworzenia nowej lub dostosowania obecnej instalacji elektrycznej. Na ścianie umieszczamy urządzenie sterujące, które pozwala na cyfrowe zarządzanie światłem. Do systemu DALI przeznaczone są oprawy z oznaczeniem D.

It allows you to divide the luminaires into manageable groups and allows you to dim the luminaires. This system requires the creation of a new or adaptation of the current electrical installation. We place a control device on the wall that allows for digital light management. Luminaires marked D are intended for the DALI system.

M0002



M0019



M0010



M0013



M0011



M0012



M0017



M0014



M0008



M0015



M0009



M0018




M0016




M0020



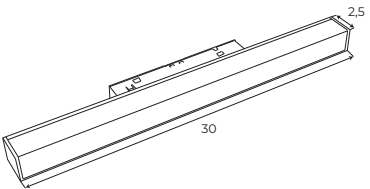

			LED int(W)				CRI					IES
	M0001N	BK	12W	48V	634.27lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0001D	BK	12W	48V	634.27lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0001Z	BK	12W	48V	634.27lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0023N	WH	12W	48V	634.27lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0023Z	WH	12W	48V	634.27lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓




			LED int(W)				CRI					IES
	M0002N	BK	18W	48V	1125.71lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0002D	BK	18W	48V	1125.71lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0002Z	BK	18W	48V	1125.71lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0024N	WH	18W	48V	1125.71lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0024Z	WH	18W	48V	1125.71lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓




			LED int(w)				CRI					IES
	M0006N	BK	18W	48V	1110.89lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0006D	BK	18W	48V	1110.89lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0006Z	BK	18W	48V	1110.89lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0028N	WH	18W	48V	1110.89lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0028Z	WH	18W	48V	1110.89lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓





			LED int(w)				CRI					IES
	M0003N	BK	6W	48V	340.13lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
	M0003D	BK	6W	48V	340.13lm	3000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
	M0003Z	BK	6W	48V	340.13lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
	M0025N	WH	6W	48V	340.13lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
	M0025Z	WH	6W	48V	340.13lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓

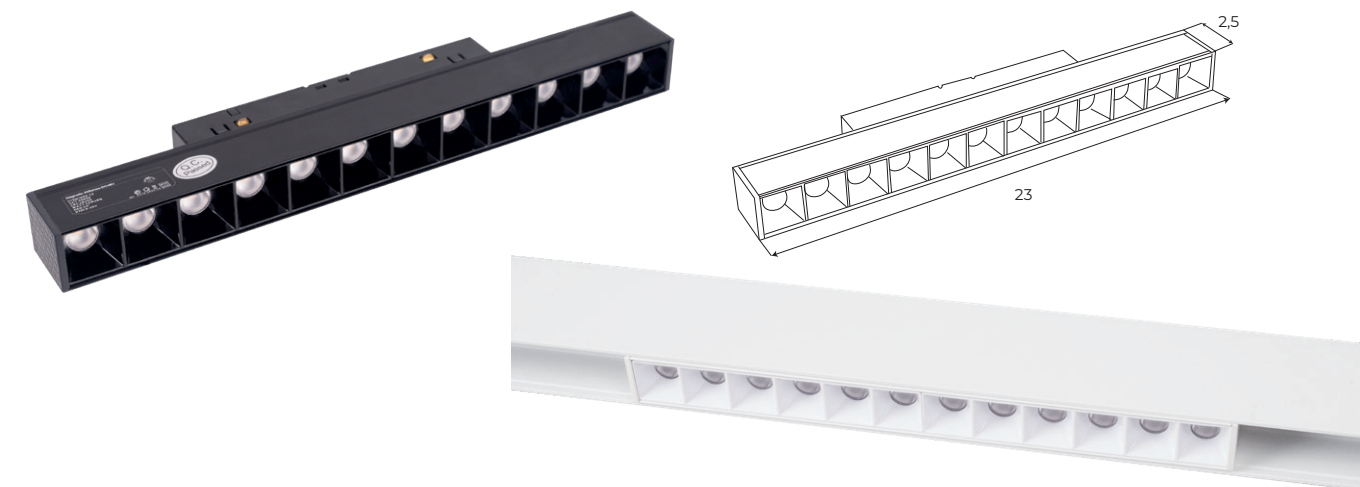

			LED int(W)	⚡	☀		CRI	IP	△	⊙	3D	IES
ON/OFF	M0004N	BK	12W	48V	665.95lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
DALI+	M0004D	BK	12W	48V	665.95lm	3000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
zigbee	M0004Z	BK	12W	48V	665.95lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
ON/OFF	M0026N	WH	12W	48V	665.95lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
zigbee	M0026Z	WH	12W	48V	665.95lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓

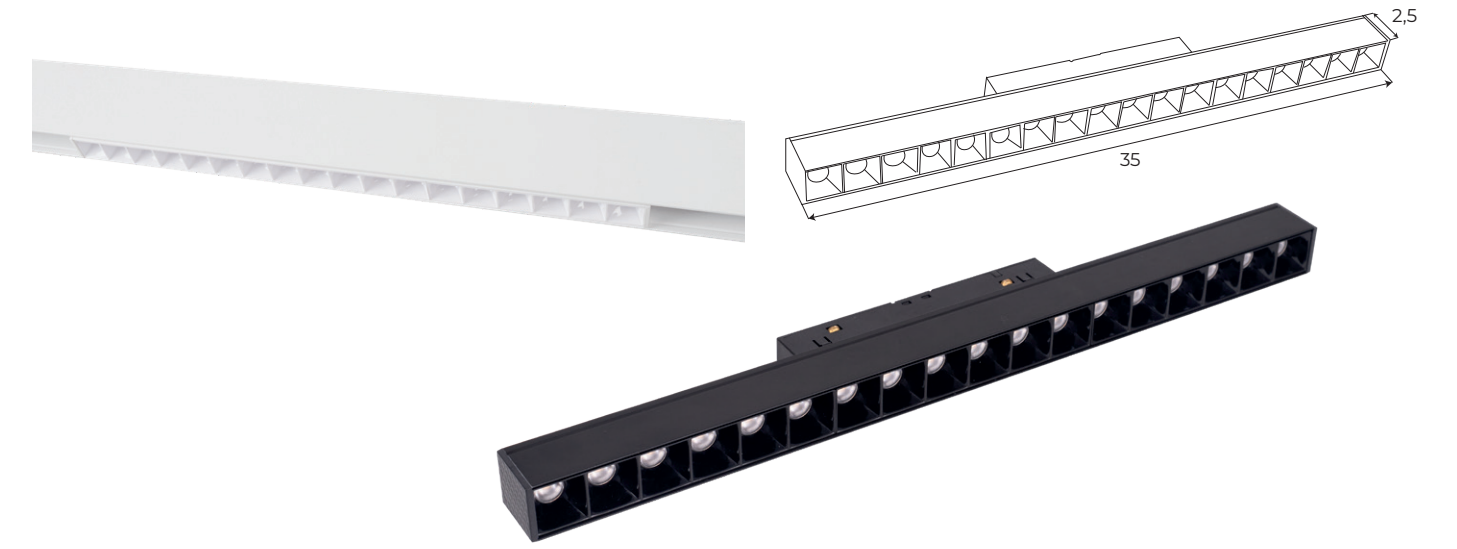

			LED int(W)	⚡	☀		CRI	IP	△	⊙	3D	IES
ON/OFF	M0005N	BK	18W	48V	1048.8lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
DALI+	M0005D	BK	18W	48V	1048.8lm	3000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
zigbee	M0005Z	BK	18W	48V	1048.8lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
ON/OFF	M0027N	WH	18W	48V	1048.8lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
zigbee	M0027Z	WH	18W	48V	1048.8lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓

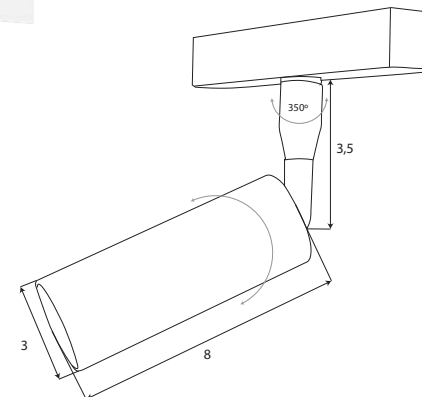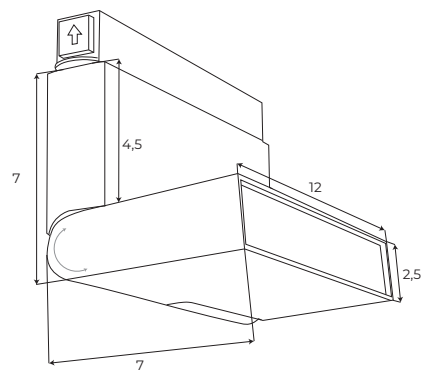

			 LED int(W)				 CRI					 IES
	M0007N		6W	48V	322.58lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0007D		6W	48V	322.58lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0007Z		6W	48V	322.58lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°			
	M0029N		6W	48V	322.58lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0029Z		6W	48V	322.58lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°			

			 LED int(W)				 CRI					 IES
	M0008N	BK	5W	48V	361.48 lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0008D	BK	5W	48V	361.48lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0008Z	BK	5W	48V	361.48lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°			
	M0030N	WH	5W	48V	361.48 lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0030Z	WH	5W	48V	361.48lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°			



			LED int(W)				CRI					IES
	M0009N	BK	12W	48V	663.71lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0009D	BK	12W	48V	663.71lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0009Z	BK	12W	48V	663.71lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°			
	M0031N	WH	12W	48V	663.71lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0031Z	WH	12W	48V	663.71lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°			




			LED int(W)				CRI					IES
	M0010N	BK	20W	48V	1332.1lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0010D	BK	20W	48V	1332.1lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0010Z	BK	20W	48V	1332.1lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°			
	M0032N	WH	20W	48V	1332.1lm	3000K	≥90	IP20	24°			
	M0032Z	WH	20W	48V	1332.1lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°			



			LED int(W)				CRI	IP			3D	IES
	M0011N	BK	8W	48V	578.368lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0011D	BK	8W	48V	578.368lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0011Z	BK	8W	48V	578.368lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0033N	WH	8W	48V	578.368lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0033Z	WH	8W	48V	578.368lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓



			LED int(W)				CRI	IP			3D	IES
	M0012N	BK	5W	48V	361.48lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0012D	BK	5W	48V	361.48lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0012Z	BK	5W	48V	361.48lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0034N	WH	5W	48V	361.48lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0034Z	WH	5W	48V	361.48lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓

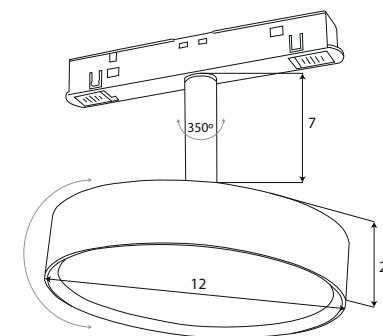

			LED int(W)	⚡	☀	🌈	CRI	💧 IP	📐	🌀	📦 3D	⚡ IES
ON/OFF	M0013N	BK	12W	48V	783.846lm	3000K	≥90	IP20	15-58°	—	✓	✓
DALI+	M0013D	BK	12W	48V	783.846lm	3000K	≥90	IP20	15-58°	✓	✓	✓
zigbee	M0013Z	BK	12W	48V	783.846lm	2700-5000K	≥90	IP20	15-58°	✓	✓	✓
ON/OFF	M0041N	WH	12W	48V	783.846lm	3000K	≥90	IP20	15-58°	—	✓	✓
zigbee	M0041Z	WH	12W	48V	783.846lm	2700-5000K	≥90	IP20	15-58°	✓	✓	✓

			LED int(W)	⚡	☀	🌈	CRI	💧 IP	📐	🌀	📦 3D	⚡ IES
ON/OFF	M0014N	BK	11,5W	48V	855.016lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
DALI+	M0014D	BK	11,5W	48V	855.016lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
zigbee	M0014Z	BK	11,5W	48V	855.016lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
ON/OFF	M0042N	WH	11,5W	48V	855.016lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
zigbee	M0042Z	WH	11,5W	48V	855.016lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓



												
	M0015N	BK	6W	48V	187.301lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0015D	BK	6W	48V	187.301lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0015Z	BK	6W	48V	187.301lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0043N	WH	6W	48V	187.301lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0043Z	WH	6W	48V	187.301lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓




			LED int(w)				CRI					IES
	M0017N	BK	6W	48V	525.197lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0017D	BK	6W	48V	525.197 lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0017Z	BK	6W	48V	525.197lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0045N	WH	6W	48V	525.197lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0045Z	WH	6W	48V	525.197lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓




			LED int(w)				CRI					IES
	M0016N	BK	6W	48V	525.197lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0016D	BK	6W	48V	525.197lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0016Z	BK	6W	48V	525.197lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓
	M0044N	WH	6W	48V	525.197lm	3000K	≥90	IP20	—	—	✓	✓
	M0044Z	WH	6W	48V	525.197lm	2700-5000K	≥90	IP20	—	✓	✓	✓




			LED int(w)				CRI					IES
	M0019N	BK	12W	48V	741,542lm	3000K	≥90	IP20	36°	—	✓	✓
	M0019D	BK	12W	48V	741,542lm	3000K	≥90	IP20	36°	✓	✓	✓
	M0019Z	BK	12W	48V	741,542lm	2700-5000K	≥90	IP20	36°	✓	✓	✓
	M0047N	WH	12W	48V	741,542lm	3000K	≥90	IP20	36°	—	✓	✓
	M0047Z	WH	12W	48V	741,542lm	2700-5000K	≥90	IP20	36°	✓	✓	✓

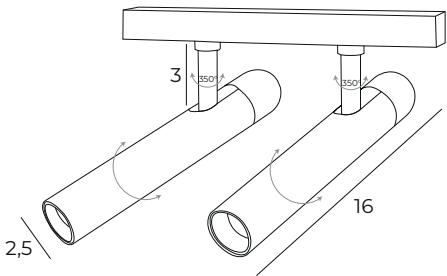


												
	M0020N	BK	2X5W	48V	666,011lm	3000K	≥90	IP20	38°			
	M0020D	BK	2X5W	48V	666,011lm	3000K	≥90	IP20	38°			
	M0020Z	BK	2X5W	48V	666,011lm	2700-5000K	≥90	IP20	38°			
	M0048N	WH	2X5W	48V	666,011lm	3000K	≥90	IP20	38°			
	M0048Z	WH	2X5W	48V	666,011lm	2700-5000K	≥90	IP20	38°			

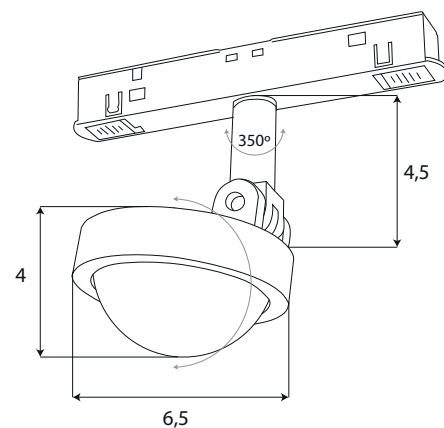

			LED int(W)				CRI					IES
	M0018N	BK	8W	48V	766.559lm	3000K	≥90	IP20	40°	—	✓	✓
	M0018D	BK	8W	48V	766.559lm	3000K	≥90	IP20	40°	✓	✓	✓
	M0018Z	BK	8W	48V	766.559lm	2700-5000K	≥90	IP20	40°	✓	✓	✓
	M0046N	WH	8W	48V	766.559lm	3000K	≥90	IP20	40°	—	✓	✓
	M0046Z	WH	8W	48V	766.559lm	2700-5000K	≥90	IP20	40°	✓	✓	✓

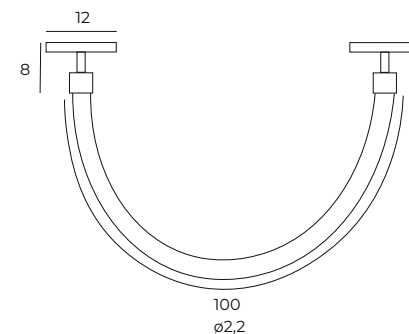

			LED int(W)				CRI				IES
	M0021N	BK	15W	48V	1027.71lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓
	M0021Z	BK	15W	48V	1027.71lm	2700-5000K	≥90	IP20	✓	✓	✓
	M0035N	WH	15W	48V	1027.71lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓
	M0035Z	WH	15W	48V	1027.71lm	2700-5000K	≥90	IP20	✓	✓	✓

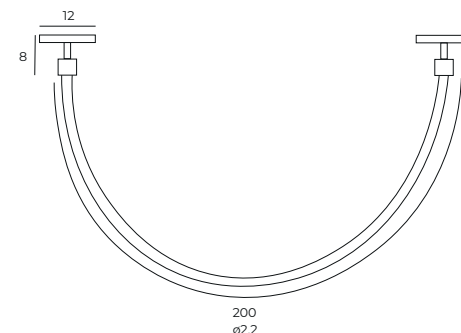

			LED int(W)				CRI				IES
	M0022N	BK	20W	48V	1404.89lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓
	M0022Z	BK	20W	48V	1404.89lm	2700-5000K	≥90	IP20	✓	✓	✓
	M0036N	WH	20W	48V	1404.89lm	3000K	≥90	IP20	—	✓	✓
	M0036Z	WH	20W	48V	1404.89lm	2700-5000K	≥90	IP20	✓	✓	✓











			LED Int(W)				CRI					IES
	M0039N	BK	6W	48V	349lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
	M0039Z	BK	6W	48V	349lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
	M0040N	WH	6W	48V	349lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
	M0040Z	WH	6W	48V	349lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓



			LED Int(W)				CRI					IES
	M0037N	BK	8W	48V	368lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
	M0037Z	BK	8W	48V	368lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓
	M0038N	WH	8W	48V	368lm	3000K	≥90	IP20	24°	—	✓	✓
	M0038Z	WH	8W	48V	368lm	2700-5000K	≥90	IP20	24°	✓	✓	✓


AKCESORIA
accessories

#ERAFUNKCJONALNOŚCI
#eraoffunctionality


	MA0001 ZASILANIE SZYNY PRZY UŻYCIU ZASILACZA ZEWNĘTRZNEGO <i>power supply for track using an external driver</i>	
	MA0018 ZASILANIE SZYNY PRZY UŻYCIU ZASILACZA ZEWNĘTRZNEGO <i>power supply for track using an external driver</i>	
	MA0002 ŁĄCZENIE ZASILANIA POMIĘDZY DWOMA SZYNAMI <i>internal track connector</i>	
	MA0019 ŁĄCZENIE ZASILANIA POMIĘDZY DWOMA SZYNAMI <i>internal track connector</i>	
	MA0003 ŁĄCZENIE ZASILANIA POMIĘDZY DWOMA SZYNAMI, GDY UŻYTY JEST KĄTOWNIK <i>flexible internal track connector</i>	
	MA0020 ŁĄCZENIE ZASILANIA POMIĘDZY DWOMA SZYNAMI, GDY UŻYTY JEST KĄTOWNIK <i>flexible internal track connector</i>	
	MA0004 ZASILACZ WEWNĘTRZNY 100W <i>internal power supply 100W</i>	
	MA0021 ZASILACZ WEWNĘTRZNY 100W <i>internal power supply 100W</i>	




MA0005
ZASILACZ WEWNĘTRZNY 200W
internal power supply 200W




MA0022
ZASILACZ WEWNĘTRZNY 200W
internal power supply 200W




MA0006
ZASILACZ DALI 100 W
Dali power supply 100W




MA0007
ZASILACZ ZEWNĘTRZNY 200W
external power supply 200W




MA0008
ZESTAW LINEK DO POWIESZENIA
SZYN NATYNKOWYCH
pendant kit for surface mounting tracks

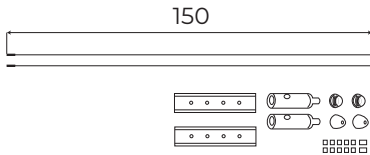


MA0024
ZESTAW LINEK DO POWIESZENIA
SZYN NATYNKOWYCH
pendant kit for surface mounting tracks

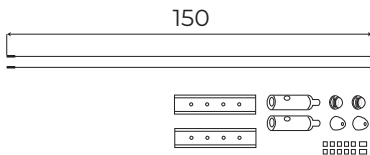


MA0009
DO ŁĄCZENIA SZYNA + SZYNA
DOTYCZY SZYN NATYNKOWYCH
track connector for surface mounting tracks





MA0025
DO ŁĄCZENIA SZYNA + SZYNA
DOTYCZY SZYN NATYNKOWYCH
track connector for surface mounting tracks




MA0010
PODSUFITKA
canopy for external power supply




MA0026
PODSUFITKA
canopy for external power supply




MA0011
ZAŚLEPKA KOŃCOWA
DO SZYN WPUSZCZANYCH
end cap for recessed mounting tracks





MA0027
ZAŚLEPKA KOŃCOWA
DO SZYN WPUSZCZANYCH
end cap for recessed mounting tracks




MA0012
ZAŚLEPKA KOŃCOWA DO SZYN
NATYNKOWYCH GŁĘBOKICH
end cap for deep surface-mounted tracks




MA0028
ZAŚLEPKA KOŃCOWA DO SZYN
NATYNKOWYCH GŁĘBOKICH
end cap for deep surface-mounted tracks



MA0013
ŁĄCZNIE KĄTOWNIKA WPUSZCZANEGO
Z SZYNĄ LUB SZYNA+SZYNA DOTYCZY
TYLKO SZYN WPUSZCZANYCH
connector for recessed track and recessed corner or track+track. Only for recessed mounting tracks.




MA0029
ŁĄCZNIE KĄTOWNIKA WPUSZCZANEGO
Z SZYNĄ LUB SZYNA+SZYNA DOTYCZY
TYLKO SZYN WPUSZCZANYCH
connector for recessed track and recessed corner or track+track. Only for recessed mounting tracks.







MA0014
BRAMKA
gateway




MA0015
PANEL KONTROLNY ZIGBEE/TUYA
Zigbee/Tuya control panel




MA0016
ŁĄCZENIE ZASILANIA, GDY UŻYTY JEST
ŁĄCZNIK MECHANICZNY „T”
flexible power supply for „T” connector




MT0035
ŁĄCZENIE ZASILANIA, GDY UŻYTY JEST
ŁĄCZNIK MECHANICZNY „T”
flexible power supply for „T” connector




MA0017
ZAŚLEPKA KOŃCOWA
DO SZYN NATYNKOWYCH
end cap for surface mounting tracks




MA0030
ZAŚLEPKA KOŃCOWA
DO SZYN NATYNKOWYCH
end cap for surface mounting tracks




MT0001
SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 1M
1m deep surface-mounted magnetic track




MT0002
SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 2M
2m deep surface-mounted magnetic track




MT0018
SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 1M
1m deep surface-mounted magnetic track




MT0019
SZYNA NATYNKOWA GŁĘBOKA 2M
2m deep surface-mounted magnetic track




MT0003
KĄTOWNIK GŁĘBOKI.
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.
DO SZYN GŁĘBOKICH
corner 90° for deep tracks




MT0020
KĄTOWNIK GŁĘBOKI.
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.
DO SZYN SZYN GŁĘBOKICH
corner 90° for deep tracks




MT0004
KĄTOWNIK GŁĘBOKI DO UŻYCIA
PRZY USKOKU NA SUFICIE.
DO SZYN GŁĘBOKICH
ceiling/upceiling corner
for MT0001, MT0002




MT0021
KĄTOWNIK GŁĘBOKI DO UŻYCIA
PRZY USKOKU NA SUFICIE.
DO SZYN GŁĘBOKICH
ceiling/upceiling corner
for deep tracks



MT0005
KĄTOWNIK GŁĘBOKI ŚCIANA/
/SUFIT. DO SZYN GŁĘBOKICH
wall/ceiling corner
for deep tracks




MT0022
KĄTOWNIK GŁĘBOKI ŚCIANA/
/SUFIT. DO SZYN GŁĘBOKICH
wall/ceiling corner
for deep tracks







MT0006
SZYNA WPUSZCZANA 1M
magnet track recessed mounting 1m




MT0007
SZYNA WPUSZCZANA 2M
magnet track recessed mounting 2m




MT0023
SZYNA WPUSZCZANA 1M
magnet track recessed mounting 1m





MT0024
SZYNA WPUSZCZANA 2M
magnet track recessed mounting 2m




MT0008
KĄTOWNIK. MONTAŻ NA SUFIT
LUB ŚCIANĘ. DO SZYN WPUSZCZANYCH
corner 90° for recessed mounting tracks





MT0025
KĄTOWNIK. MONTAŻ NA SUFIT
LUB ŚCIANĘ. DO SZYN WPUSZCZANYCH
corner 90° for recessed mounting tracks




MT0009
KĄTOWNIK DO UŻYCIA
PRZY USKOKU NA SUFICIE.
DO SZYN WPUSZCZANYCH
*ceiling/upceiling corner
for recessed mounting tracks*




MT0026
KĄTOWNIK DO UŻYCIA
PRZY USKOKU NA SUFICIE.
DO SZYN WPUSZCZANYCH
*ceiling/upceiling corner
for recessed mounting tracks*




MT0010
KĄTOWNIK ŚCIANA/SUFIT
DO SZYN WPUSZCZANYCH
*wall/ceiling corner
for recessed mounting tracks*




MT0027
KĄTOWNIK ŚCIANA/SUFIT
DO SZYN WPUSZCZANYCH
*wall/ceiling corner
for recessed mounting tracks*




MT0011
SZYNA NATYNKOWA PŁYTKA 1M
1m shallow surface-mounted magnetic track




MT0012
SZYNA NATYNKOWA PŁYTKA 2M
2m deep surface-mounted magnetic track




MT0028
SZYNA NATYNKOWA PŁYTKA 1M
1m shallow surface-mounted magnetic track




MT0029
SZYNA NATYNKOWA PŁYTKA 2M
2m deep surface-mounted magnetic track



MT0013
KĄTOWNIK PŁYTKI ŚCIANA/
/SUFIT. DO PŁYTKICH SZYN.
wall/ceiling corner for shallow tracks




MT0030
KĄTOWNIK PŁYTKI ŚCIANA/
/SUFIT. DO PŁYTKICH SZYN.
wall/ceiling corner for shallow tracks







MT0014
KĄTOWNIK PŁYTKI.
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.
DO PŁYTKICH SZYN.
corner 90° for shallow tracks




MT0031
KĄTOWNIK PŁYTKI.
MONTAŻ NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.
DO PŁYTKICH SZYN.
corner 90° for shallow tracks




MT0015
ŁĄCZNIK „T” GŁĘBOKI ŚCIANA/
/SUFIT. DO SZYN GŁĘBOKICH.
T-shape corner for deep tracks




MT0032
ŁĄCZNIK „T” GŁĘBOKI ŚCIANA/
/SUFIT. DO SZYN GŁĘBOKICH.
T-shape corner for deep tracks




MT0016
ŁĄCZNIK „T” DO SZYN
WPUSZCZANYCH. MONTAŻ
NA SUFIT LUB ŚCIANĘ.
T-shape corner for recessed mounting tracks




MT0033
ŁĄCZNIK „T” GŁĘBOKI ŚCIANA/
/SUFIT. DO SZYN GŁĘBOKICH.
corner 90° for deep tracks




MT0017
ŁĄCZNIK „T” PŁYTKI ŚCIANA/
/SUFIT. DO SZYN PŁYTKICH.
T-shape corner for shallow tracks




MT0034
ŁĄCZNIK „T” PŁYTKI ŚCIANA/
/SUFIT. DO SZYN PŁYTKICH.
T-shape corner for shallow tracks




MT0036
SZYNA NATYNKOWA,
GŁĘBOKA, ŁUK.
surface-mounted track, deep, arch.




MT0037
SZYNA NATYNKOWA,
GŁĘBOKA, ŁUK.
surface-mounted track, deep, arch.



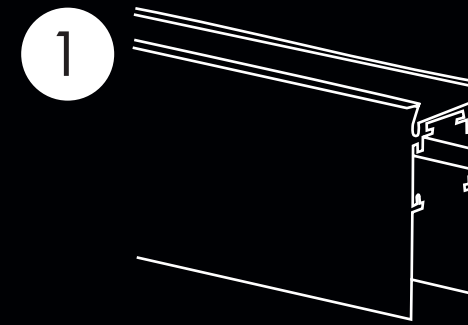


Szyna głęboka ma głębokość 5cm i jest montowana na suficie, ścianie lub linkach stalowych jako system wiszący. Jest kompatybilna z każdym typem adaptera i zasilacza. W komplecie posiada przystonę.

The deep track has a depth of 5 cm and can be mounted on the ceiling, wall, or suspended with steel cables as a hanging system. It is compatible with any type of adapter and power supply. It includes a cover.

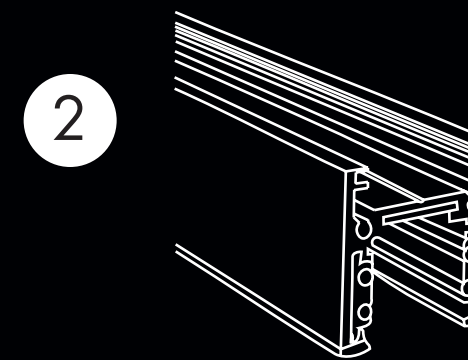

Szyna płytka ma głębokość 2,8 cm i jest montowana na suficie, ścianie lub linkach stalowych jako system wiszący. Zasilacz wewnętrzny oraz adaptery niektórych opraw są wyższe i nie będą się licowały z szyną płytką. W komplecie posiada przystonę.

The shallow track has a depth of 2,8 cm and can be mounted on the ceiling, wall or suspended with steel cables as a hanging system. The internal power supply and adapters for some fixtures are higher and will not be flush with the shallow track. It includes a cover.





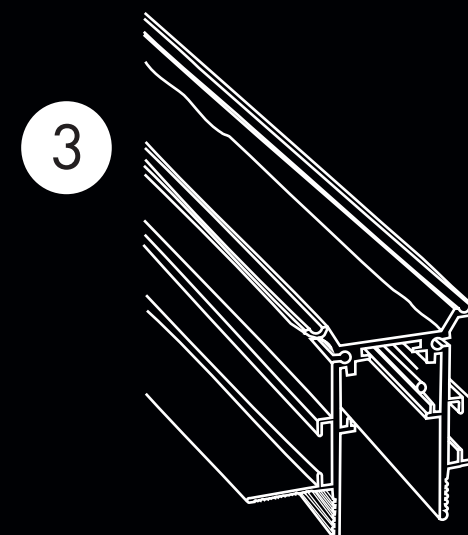


Szyna podtynkowa jest wpuszczana do sufitów podwieszanych, ścian karton-gips. Licuje się z ich powierzchnią. Kompatybilna z każdym typem adaptera i zasilacza. W komplecie posiada przystonę.

The recessed track is installed into suspended ceilings and drywall walls, sitting flush with their surface. It is compatible with any type of adapter and power supply. It includes a cover.

ZASILACZE
power supplies





#ERAFUNKCJONALNOŚCI
#eraoffunctionality

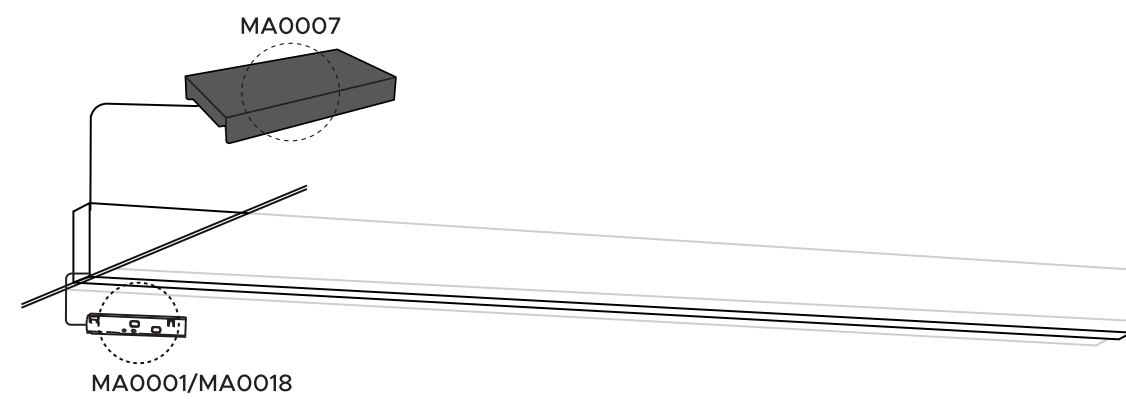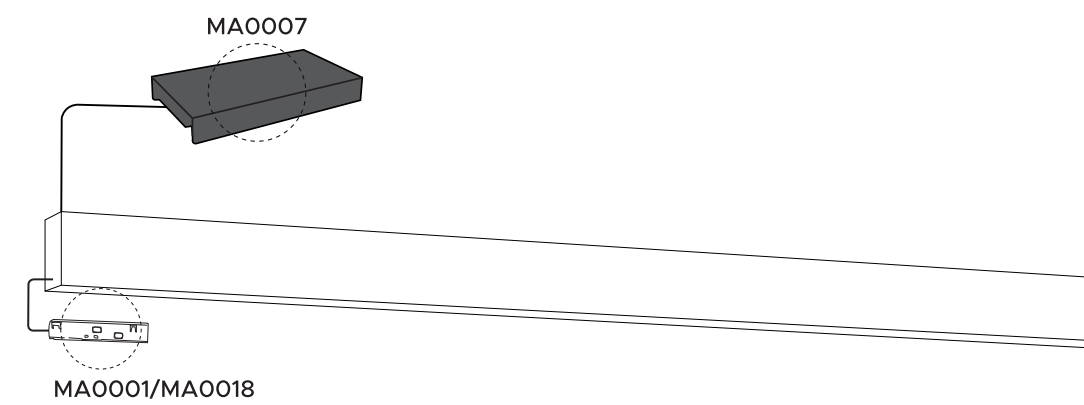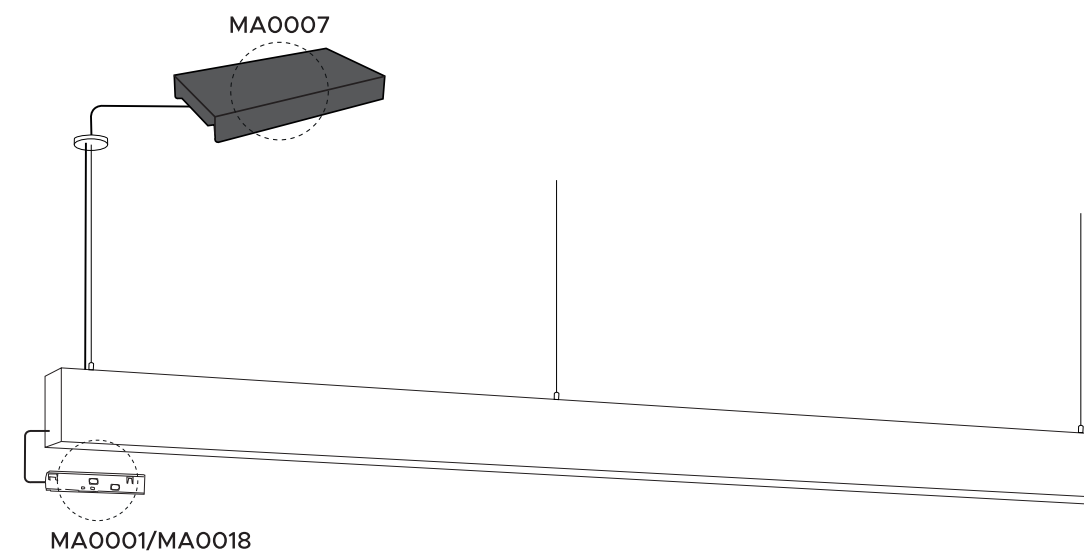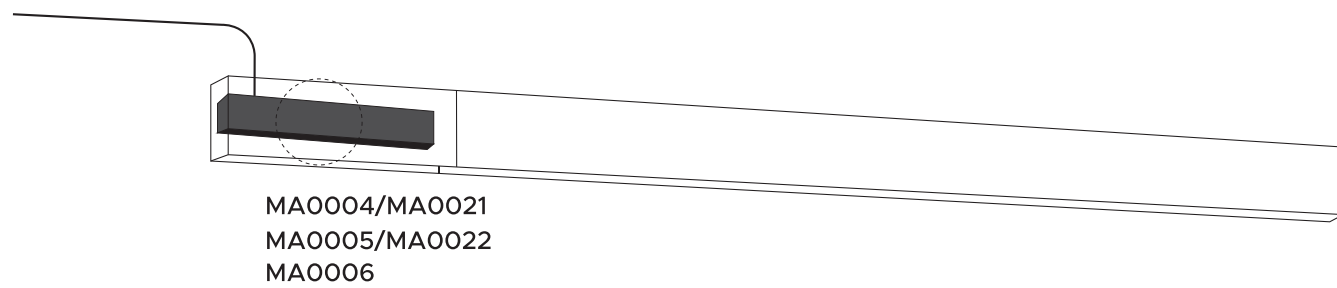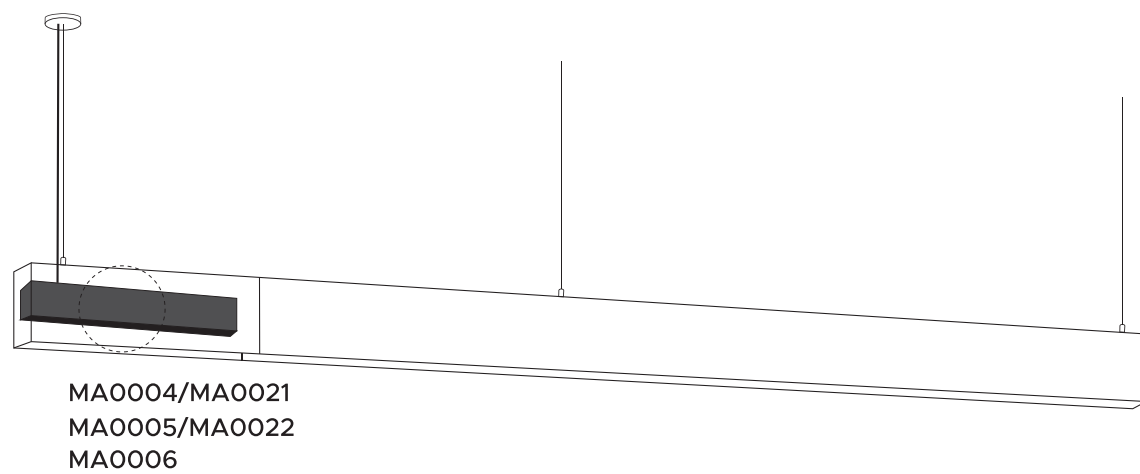

SCHEMATY ŁĄCZENIA SZYN



track connection diagrams

#ERAFUNKCJONALNOŚCI
#eraoffunctionality

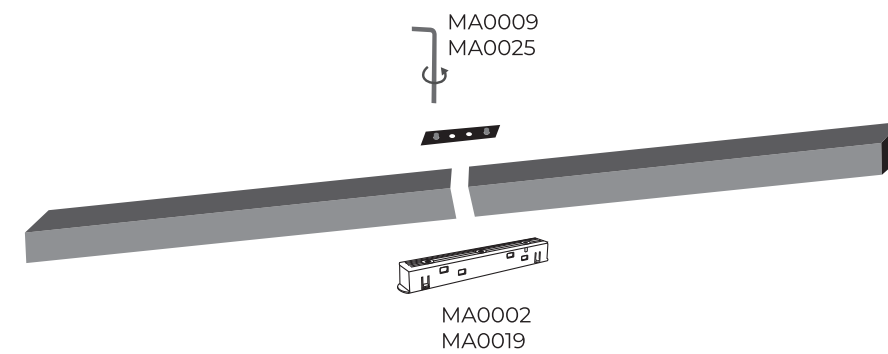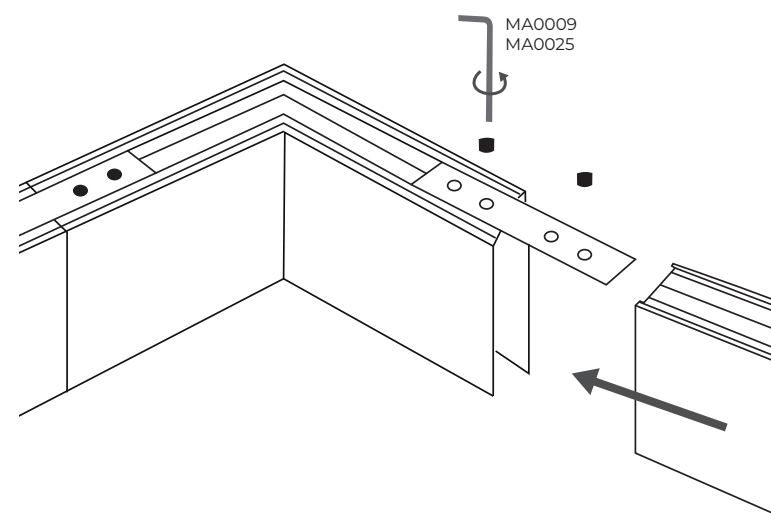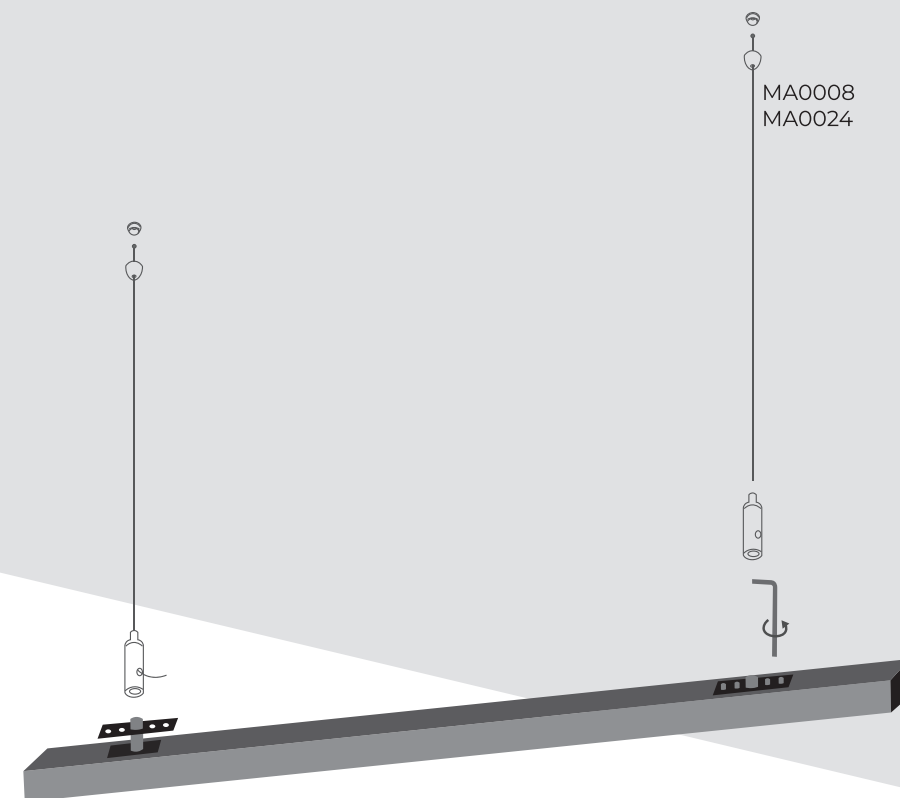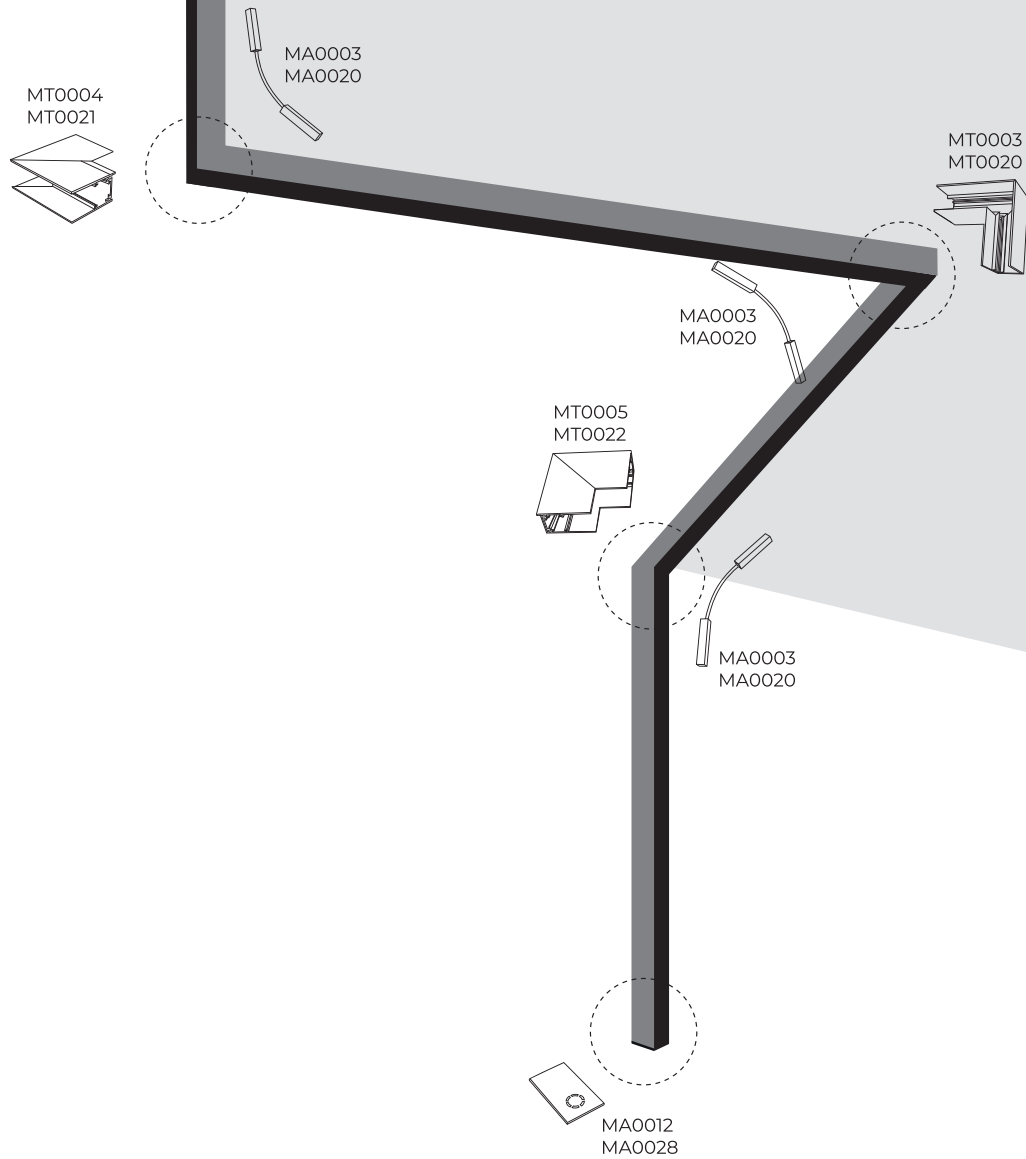


MT0001/MT0018
MT0002/MT0019

MT0010
MT0027





MA0003
MA0020

MA0003
MA0020





MT0009
MT0026

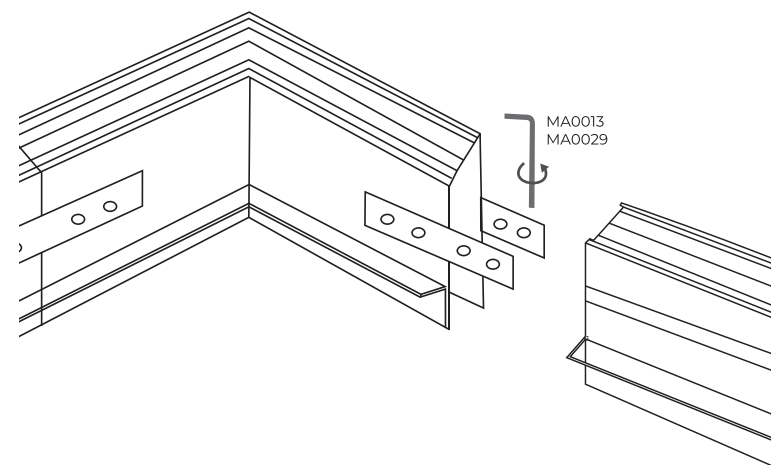

MA0013
MA0029


MT0006/MT0023
MT0007/MT0024

MT0008
MT0025




MA0003
MA0020

MT0010
MT0027



MA0003
MA0020





MA0011
MA0027

MA0013/MA0029 x2



MA0002/MA0019

MT0011 / MT0028
MT0012 / MT0029

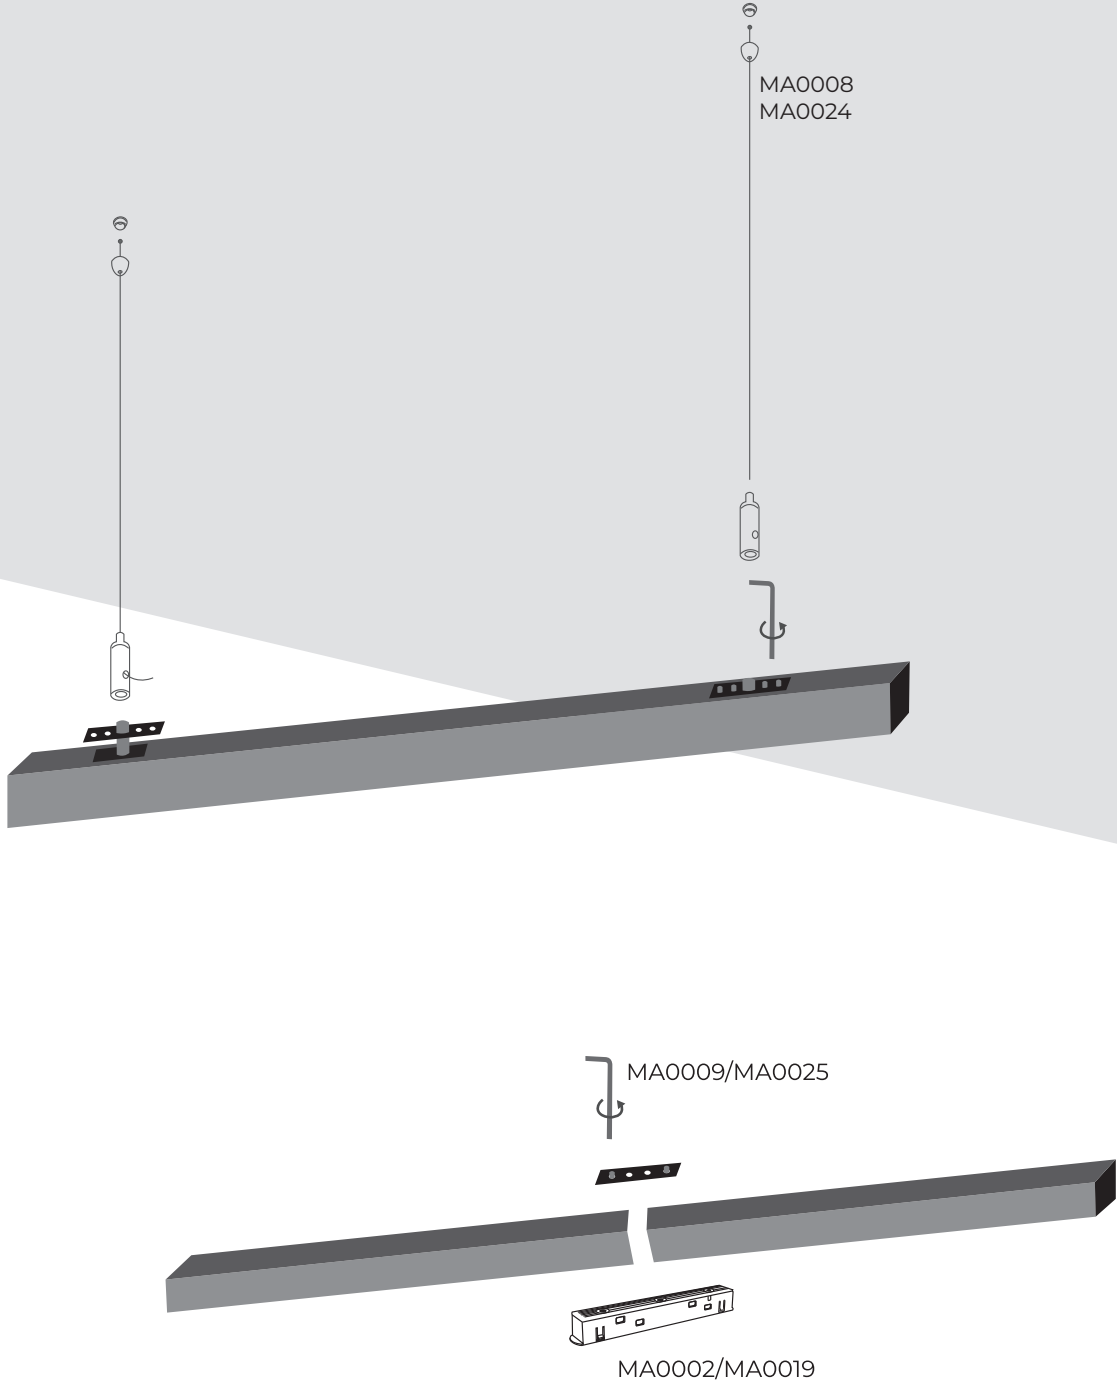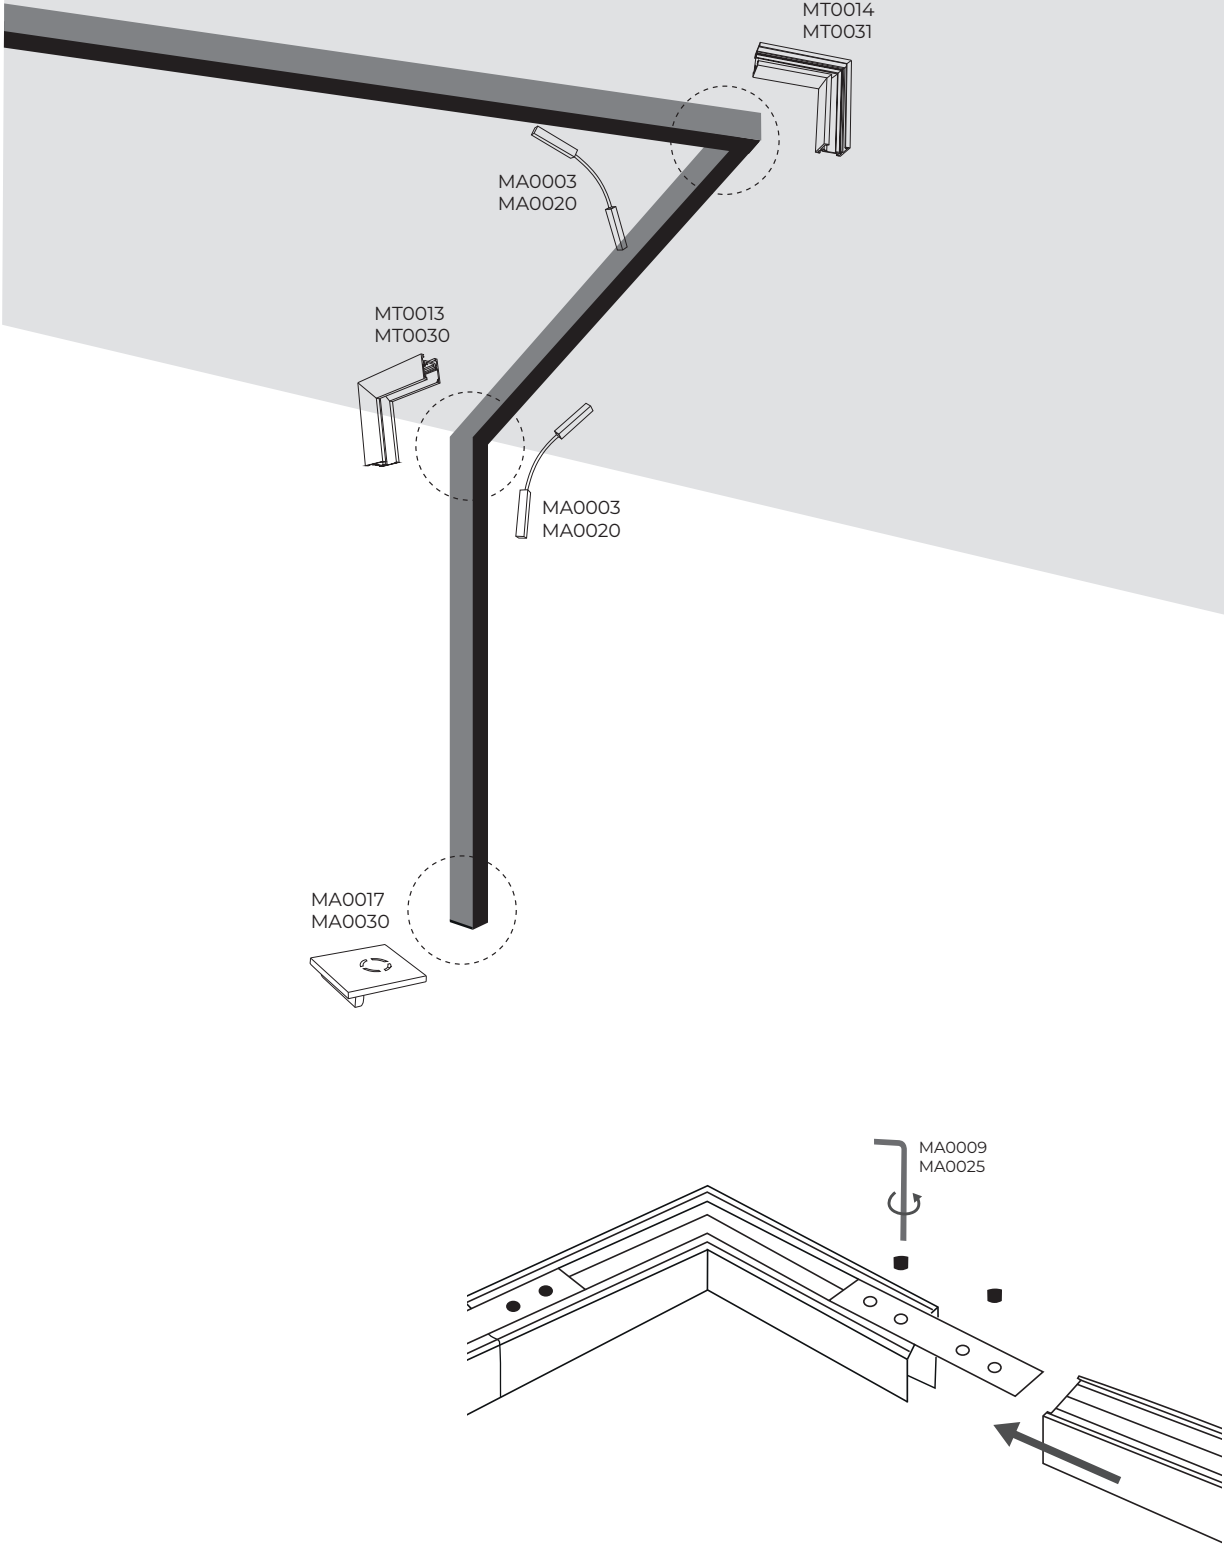

SKORZYSTAJ Z AUTORSKIEGO KONFIGURATORA MAXLIGHT MAGNETIC

Try out Maxlight's Magnetic configurator

Zbudowanie magnetycznej instalacji szynowej nie jest trudne. Z pomocą przyjdzie Ci nasz konfigurator, w którym dobierzesz odpowiedni system, kształt i wymiary dopasowane do Twojego projektu. To narzędzie przeliczy wszystkie elementy, których będziesz potrzebować. Po konfiguracji otrzymasz kompletną listę produktów. Zanim zaczniesz projektować instalację, poznaj dostępne opcje i sprawdź, która najlepiej pasuje do Twojej przestrzeni.

Building a magnetic track lighting system is not difficult. Our configurator will assist you in selecting the appropriate system, shape, and dimensions tailored to your project. This tool will calculate all the elements you will need. After configuration, you will receive a complete list of products. Before you start designing the installation, familiarize yourself with the available options and determine which one best suits your space.



konfigurator.max-light.com





MICRO 11



MAXLIGHT
MICRO11

||
11 mm




- IP20
- input
DC48V
- 
- 
- TUYA
ZIGBEE



Power 5W 486lm

Beam Angle
36°



- N0001N

 ON/OFF

3000K
- N0001Z




2700K - 5000K



Power 10W 713lm

Beam Angle
36°



- N0002N

 ON/OFF

3000K
- N0002Z



2700K - 5000K




IP20 input DC48V Tuya ZIGBEE



Power 12W 988lm

Beam Angle
36°




N0003N ON/OFF 3000K

N0003Z tuya zigbee 2700K - 5000K



Power 18W 1414lm

Beam Angle
36°




N0004N ON/OFF 3000K

N0004Z tuya zigbee 2700K - 5000K



Power 12W 948lm

Beam Angle
36°




N0005N ON/OFF 3000K

N0005Z tuya zigbee 2700K - 5000K



Power 12W 371lm

Beam Angle
100°




N0006N ON/OFF 3000K

N0006Z tuya zigbee 2700K - 5000K



Power 18W 581lm

Beam Angle
100°




N0007N ON/OFF 3000K

N0007Z tuya zigbee 2700K - 5000K



Power 12W 244lm

Beam Angle
36°




N0008N **ON/OFF** 3000K



Power 12W 180lm

Beam Angle
36°



N0009N **ON/OFF** 3000K





IP20


input
DC48V

TUYA
ZIGBEE



Power 5W 501lm

Beam Angle
36°



N0010N

ON/OFF

 3000K

N0010Z

tuya


zigbee

 2700K - 5000K



Power 12W 855lm

Beam Angle
36°



N0011N

ON/OFF

 3000K

N0011Z

tuya


zigbee

 2700K - 5000K



Power 12W 1220lm

Beam Angle
36°



N0012N

ON/OFF

 3000K

N0012Z

tuya


zigbee

 2700K - 5000K



Power 12W 800lm

Beam Angle
100°



N0013N

ON/OFF

 3000K

N0013Z




tuya

zigbee


 2700K - 5000K

NT0011
NT0012


Black



NT0013






NT0014




NT0015

NT0001
NT0002


Black

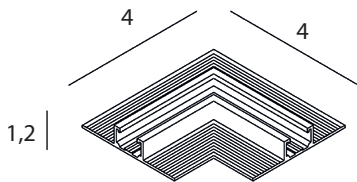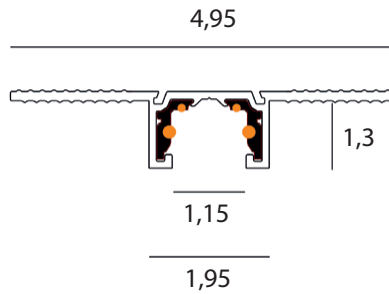

NT0003






NT0004




NT0005

NT0006
NT0007


Black



NT0008




NT0009




NT0010


AKCESORIA




NA0001
KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA




NA0002
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY



NA0003
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY 90°




NA0004
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY
BOCZNY WEWNĘTRZNY




NA0005
ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY
BOCZNY ZEWNĘTRZNY



NA0006
ZASILACZ 100W



NA0007
ZASILACZ 150W



NA0008
ZASILACZ 100W



POLSKA

OPIEKUNOWIE SALONÓW I ARCHITEKTÓW

Piotr Wiśniowski
+48 666 035 240
piotr.wisniowski@max-light.com
Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie,
Podlaskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

Karol Gruszka
+48 570 190 480
karol.gruszka@max-light.com
Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie

Karolina Maniek
+48 660 545 612
karolina.maniek@max-light.com
Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie,
Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie

WSPARCIE ARCHITEKTÓW

Zuzanna Dziadowiec
+48 536 817 665
zuzanna.dziadowiec@max-light.com

OBSŁUGA INWESTYCJI

Karol Gruszka
+48 570 190 480
karol.gruszka@max-light.com

GLOBAL

Piotr Wiśniowski
Export Sales Manager
+48 666 035 240
piotr.wisniowski@max-light.com
Romania, Lithuania, Latvia, Estonia,
Belgium, Netherlands, France, Germany

Tamas Pinter
Sales Executive of MAX-FLIZ
+36 30 601 06 06
tamas.pinter@maxfliz.pl
Hungary, Slovakia, Spain

Zuzanna Dziadowiec
Sales & Architect Representative
+48 536 817 665
zuzanna.dziadowiec@max-light.com
Croatia

DZIAŁ CUSTOMER SUCCESS

Karolina Maniek
+48 660 545 612

Biuro | Office
+48 12 21 12 164
+48 12 21 12 124

Global orders
orders.maxlight@maxfliz.pl

DZIAŁ OBSŁUGI REKLAMACJI

Jacek Koperski
+48 12 21 12 165
reklamacje@max-light.com

MAX-LIGHT.COM



@maxlightshop



@maxlight_official

Zdjęcia oraz dane opublikowane w niniejszym katalogu mają charakter poglądowy. Zdjęcia mogą nie oddawać w pełni rzeczywistej barwy wykończenia, co może wynikać ze specyfiki druku. Maxfliz Home Kurlęto Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo modyfikowania opraw zawartych w tym katalogu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałe błędy.

The photos and data published in this catalog are for illustrative purposes only. The photos may not fully reflect the actual finish color due to the nature of the printing process. Maxfliz Home Kurlęto Sp. K. reserves the right to modify the frames included in this catalog and bears no responsibility for any possible errors.

Projekt i skład Katalogu, fotografie - Paula Wojdyła PaulaArt Fotografia i Grafika
Wizualizacje 3D - Dawid Latek



WWW.MAX-LIGHT.COM